


# 天井埋込型

薄さわずか43mmのフラットパネル。4方向からの包み込むような気流でお部屋の空気をクリーンにします。消費電力が少ないのも魅力。

## MKC-20A型 / MKC-30A・MKC-40A型

### 設置例

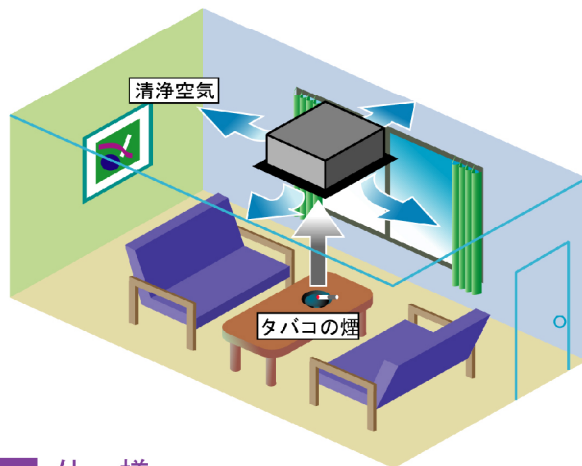

### 仕様

品番		MKC-20A	MKC-30A	MKC-40A
集じん方式		二段式電気集じん方式		
集じん効率	DOP (0.8μm)	強92 中95 弱98	強94 中96 弱98	強90 中94 弱96
	DOP (0.3μm)	強80 中86 弱92	強84 中88 弱92	強78 中84 弱88
処理風量 (m <sup>3</sup> /min)		強20 中18 弱15	強30 中28 弱23	強40 中30 弱28
電源		AC100V 50/60Hz		
消費電力 (W)		強 中 弱 110/127 88/100 73/81	強 中 弱 168/187 139/150 118/128	強 中 弱 210/240 168/187 139/150
騒音 (dB(A))		強44 中40 弱35	強44 中40 弱38	強49 中44 弱40
外形寸法・天井内 (mm)		710×690×350	710×1220×350	710×1220×350
製品重量 (kg)		38	66	66
スイッチ形式		ワイヤードリモコンスイッチ		
本体価格 (標準使用)		390,000円	450,000円	600,000円

※脱臭フィルタは別売にて取り付け可能です。