

# 新薄型中性能フィルタ<BE65T,RBE65T型>

Ecospec

抗菌・防カビ

帯電

SEK

型式 (一体型)	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm	
BE616165N-70J5	56	610	610	65					2.5
BE30.56165N-70J5	28	305	610	65	55	300	40	50	2
BE6130.565N-70J5	28	610	305	65					2
BE616165N-90J8	56	610	610	65					2.5
BE30.56165N-90J8	28	305	610	65	75	300	70	80	2
BE6130.565N-90J8	28	610	305	65					2

※ 試験終了圧力損失は375Paです。

廃棄減容

Ecospec

抗菌・防カビ



帯電

SEK

型式 (ろ材交換型)	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm	
RBE616165N-70J5	56	610	610	65					2.5
RBE30.56165N-70J5	28	305	610	65	55	300	40	50	2
RBE6130.565N-70J5	28	610	305	65					2
RBE616165N-90J8	56	610	610	65					2.5
RBE30.56165N-90J8	28	305	610	65	75	300	70	80	2
RBE6130.565N-90J8	28	610	305	65					2

※ 試験終了圧力損失は375Paです。

部品名称	材質
ろ材	ポリエステル・ビニロン
(帯電仕様)	ポリプロピレン繊維 (再生材料30%使用)
リボンスペース	ホットメルト樹脂
フィルタ枠	メッキ鋼板(SGMCC)
パッキン	CRスポンジ(オプション)
温度条件	60℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

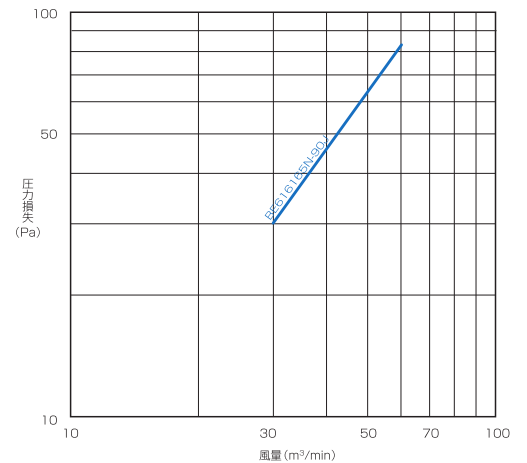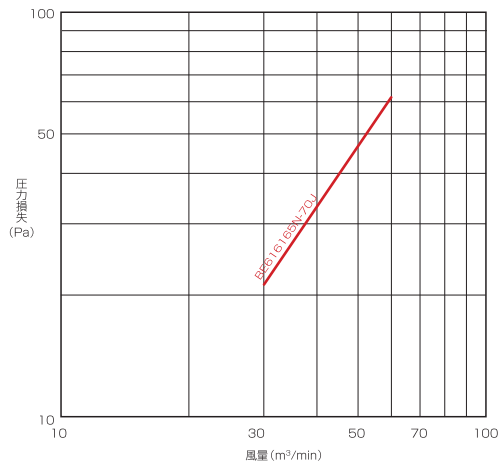

※型式はすべて厚み65mmのもので、厚み70mmのものもご用意しております。

※連結ツメ及び取手の有無、取付位置などをご相談下さい。