

準HEPAフィルタ


粒子捕集率(0.3 μ m)95%以上

ガラス繊維

型 式	定格風量 [風速]		外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		質量 ^{※1} (kg)
	(m ³ /min)	(m/s)	幅	高さ	厚み	初期	最終	
MEFAP-4Y**	3.7	[0.84]	305	305	150	118	236	3.0
MEFAP-8Y**	8.0	[0.84]	305	610	150			4.0
MEFAP-11Y**	11.0	[0.84]	500	500	150			4.9
MEFAP-17Y**	17.0	[0.84]	610	610	150			7.0
MEFAP-21Y**	21.0	[0.84]	760	610	150			8.5
MEFAP-26Y**	26.0	[0.84]	915	610	150			10.3
MEFAP-35Y**	35.0	[0.84]	1220	610	150			12.0
MEFAP-7X**	7.0	[1.54]	305	305	290			4.0
MEFAP-15X**	15.2	[1.54]	305	610	290			7.0
MEFAP-20X**	20.4	[1.54]	500	500	290			9.0
MEFAP-31X**	31.0	[1.54]	610	610	290			13.0
MEFAP-39X**	39.0	[1.54]	760	610	290			16.0
MEFAP-47X**	47.4	[1.54]	915	610	290			19.5
MEFAP-64X**	63.7	[1.54]	1220	610	290			26.0

※1 アルミセパレータ仕様の質量です。

部品名称	材質
外枠 (無印)	合板
(E)	アルミ
(M)	ステンレス
セパレータ (A)	アルミ
(K)	紙
ろ材	ガラス繊維
シール材	特殊接着剤
パッキン	標準はネオスポンジ
温度条件	80℃以下
湿度条件 ^{※2}	95%RH以下 (結露のないこと)

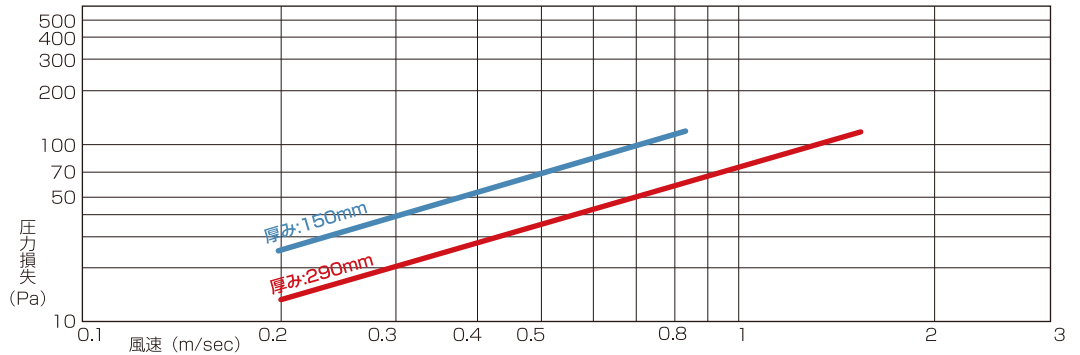

※2 セパレータがアルミの仕様の場合です。