
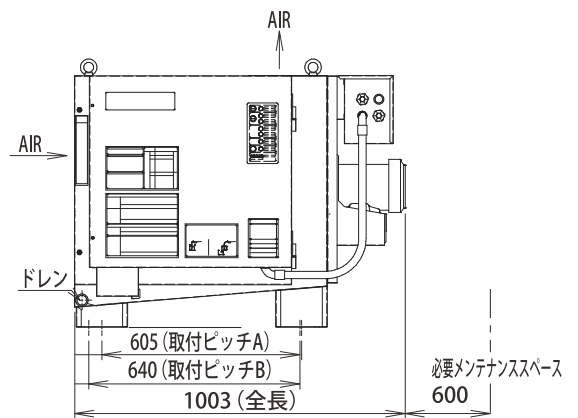
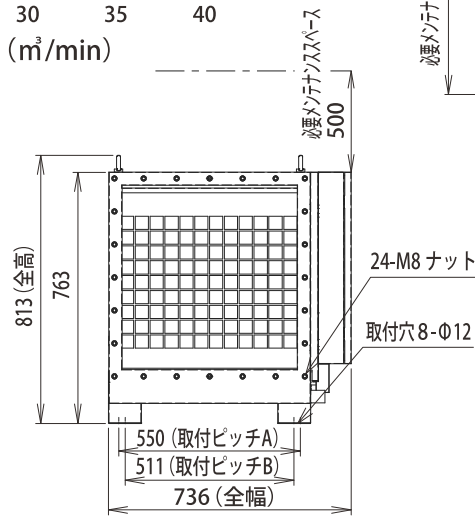
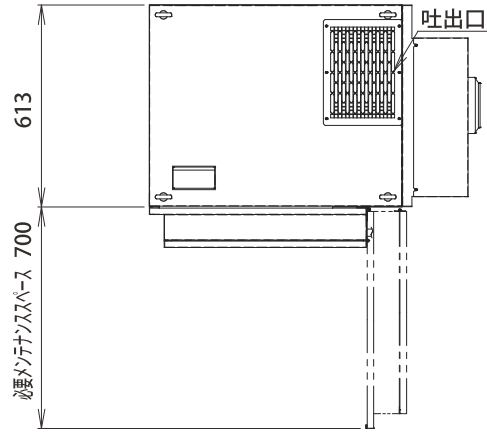


MCH-30 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

インバータ出力周波数 45Hz (工場出荷時)
インバータ出力周波数 60Hz (最大)

単位: mm

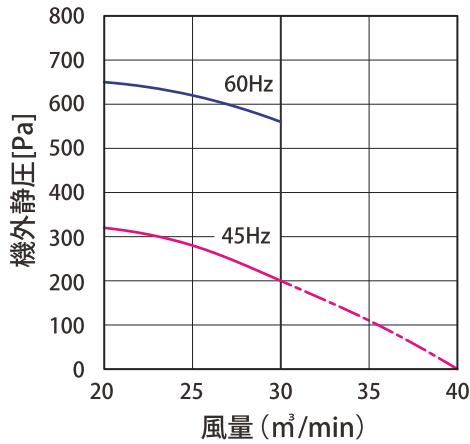

MCH-30 仕様

電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
定格風量	30m³/min
機外静圧	200 ^{※1} / 560Pa ^{※2}
集じん方式	2 段式電気集じん
集じん効率	99.5% (ろ紙による質量比)
消費電力	570 ^{※1} / 970W ^{※2}
電流値	2.7 ^{※1} / 4.4A ^{※2}
搭載モータ出力	0.75kW/4 極 (インバータ制御)
最大入口濃度	200mg/m³
使用環境温湿度	0℃～40℃、RH90%以下
吸引ガス温度	0℃～40℃
集じん対象	油性オイルミスト (引火点 70℃以上) 水溶性オイルミスト
騒音	70dB [A] 以下
質量	119kg
塗装色	マンセルNo.5GY8.5/0.5(筐体)・マンセル No.N2.5(モータベース)
定価 [円] (税抜)	860,000

※1: インバータ出力周波数 45Hz (工場出荷時) 30m³/min 時

※2: インバータ出力周波数 60Hz (最大) 30m³/min 時