MCH-8　寸法図　／　機外静圧・風量　特性曲線

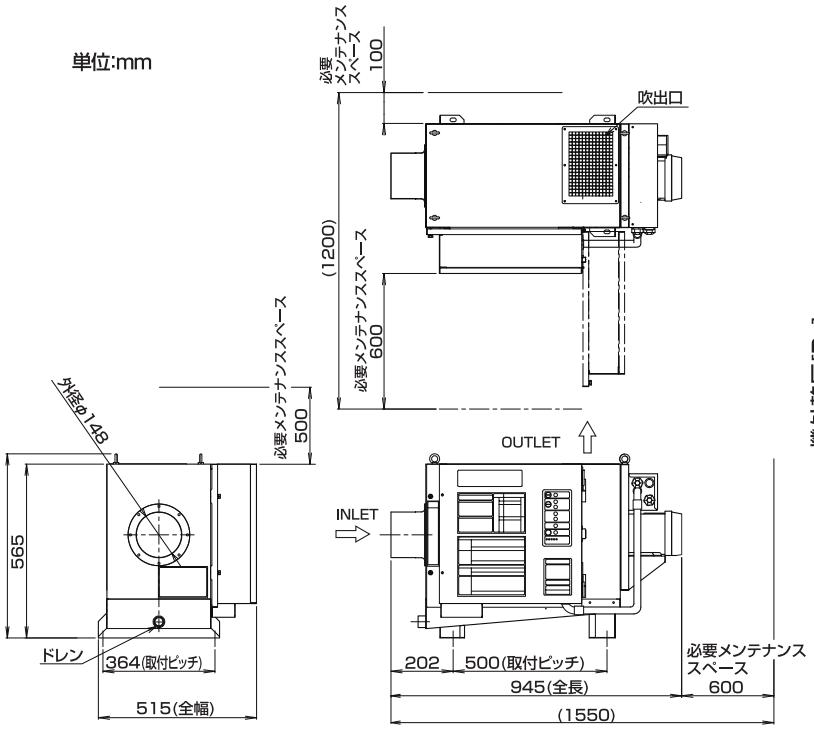

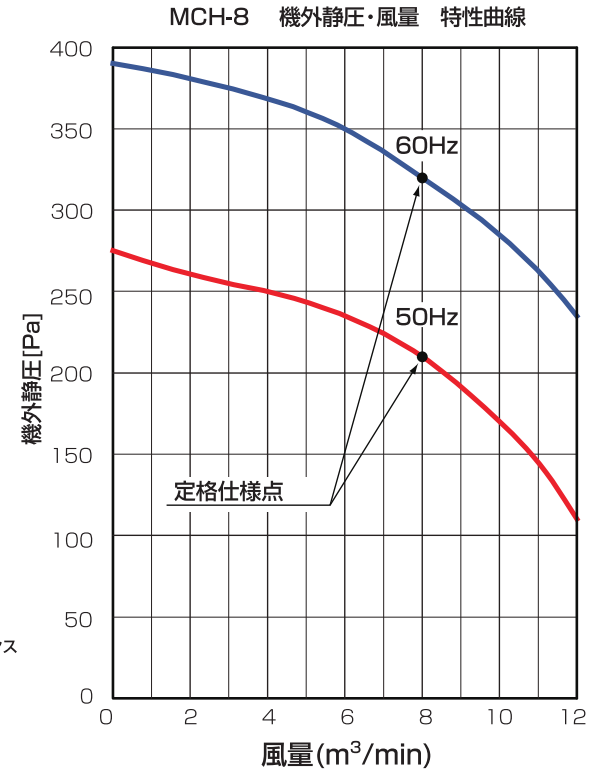

MCH-8　仕様

型式	MCH-8
電源	3相AC200V±10%　50/60Hz
風量	8m³/min
機外静圧（50/60Hz）	210/320Pa※1
消費電力（50/60Hz）	210/240W※1
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	98%（ろ紙による質量比）※1
使用環境温湿度	0℃～40℃、RH90%以下
吸引ガス温度	0℃～40℃
集じん対象	不水溶性オイルミスト（引火点70℃以上） 水溶性オイルミスト兼用可 （但し、発生するミストの種類によっては使用できない場合があります。）
最大入口濃度	100mg/m³※1
騒音(50/60Hz)	58/61dB[A] ※2
質量	54kg
塗装色	マンセルNo.5GY8.5/0.5(筐体)　マンセルNo.N2.5(モーターベース)
定価　[円]	350,000(税抜)

※1 風量8m³/min時　　※2 当社測定法による