
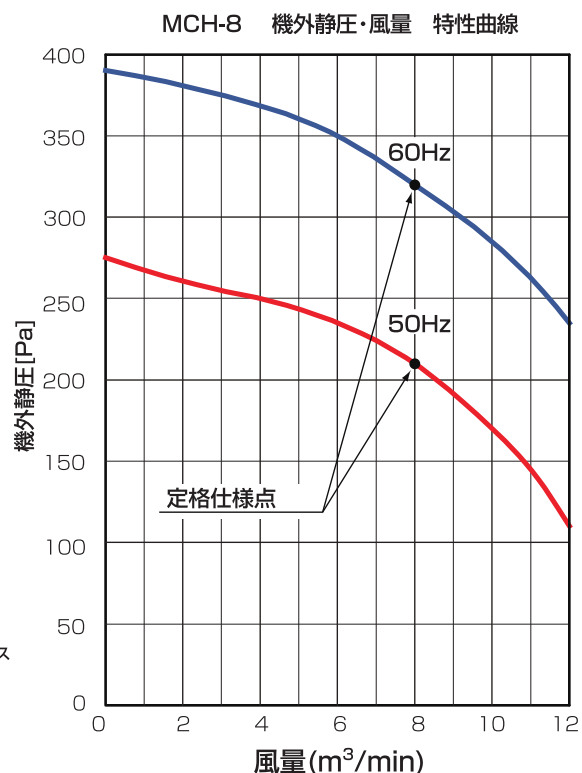


# MCH-08A 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

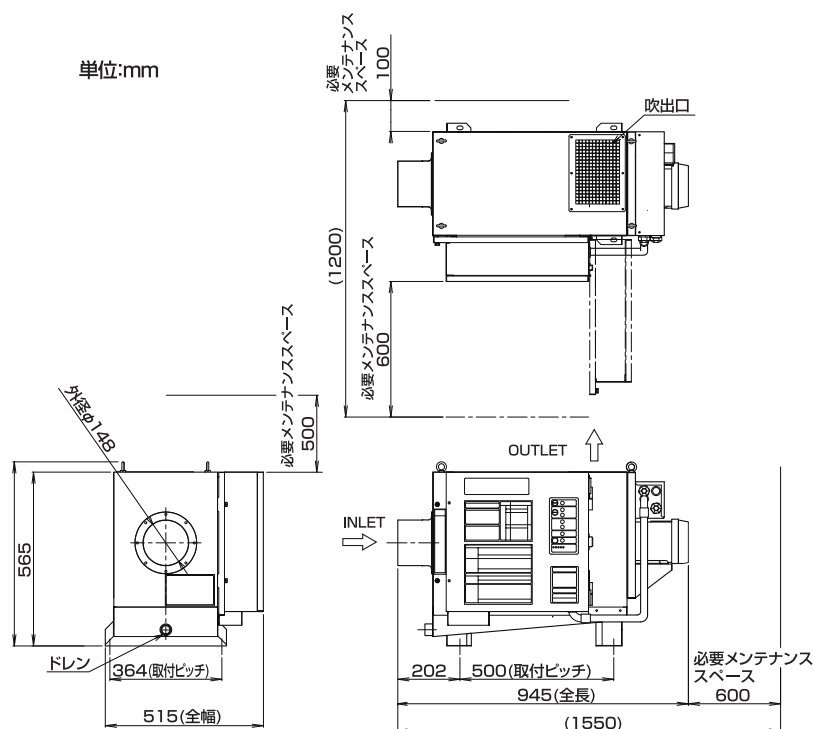

## MCH-08A 仕様

入力電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
定格風量 (50/60Hz)	8m <sup>3</sup> /min
機外静圧 (50/60Hz)	210/320Pa
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	98% (ろ紙による質量比)
消費電力 (50/60Hz)	210/240W
電流値 (50/60Hz)	1.8/1.5A
搭載モータ出力	0.4kW/4極
最大入口濃度	100mg/m <sup>3</sup>
使用環境温湿度	0℃~40℃、RH90%以下
吸引ガス温度	0℃~40℃
集じん対象	油性オイルミスト (引火点 70℃以上) 水溶性オイルミスト
騒音 (50/60Hz)	58/61dB [A]
質量	54kg
ドレン径	PF1 インチソケット
塗装色	マンセル No. 5Y9/0.5 (筐体)・マンセル No. N2.0 (モータベース)
定価 [円] (税抜)	350,000