
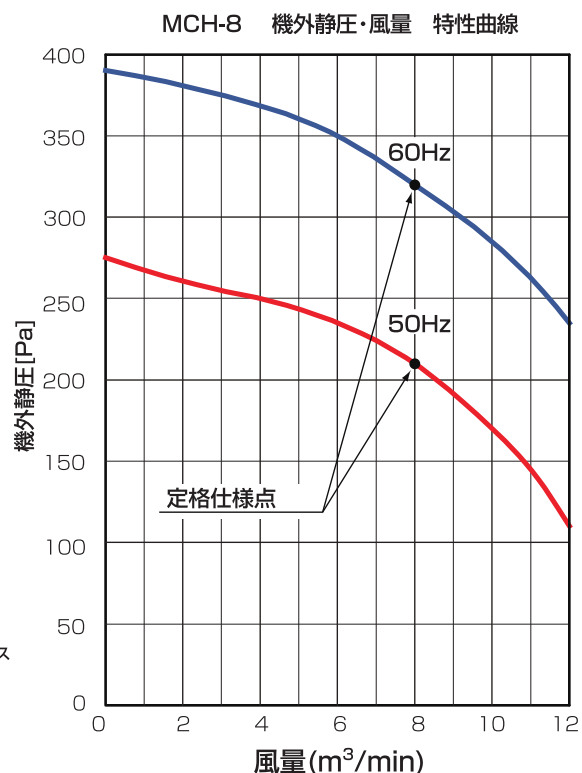


# MCH-08A 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

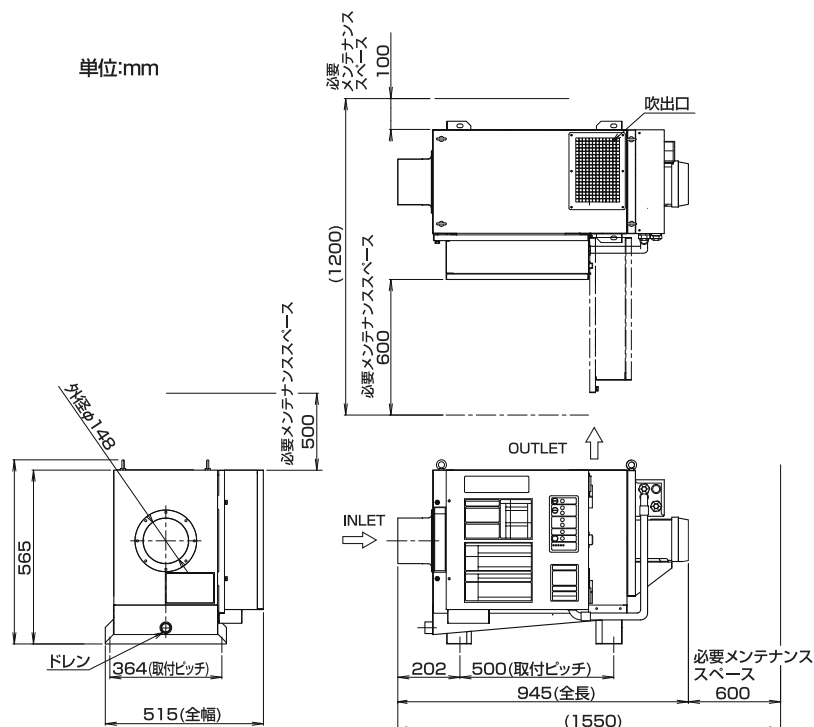

## MCH-08A 仕様

型式	MCH-08A
電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
風量	8m <sup>3</sup> /min
機外静圧 (50/60Hz)	210/320Pa※1
消費電力 (50/60Hz)	210/240W※1
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	98% (ろ紙による質量比) ※1
使用環境温湿度	0℃～40℃、RH90%以下
吸引ガス温度	0℃～40℃
集じん対象	不水溶性オイルミスト (引火点70℃以上) 水溶性オイルミスト兼用可 (但し、発生するミストの種類によっては使用できない場合があります。)
最大入口濃度	100mg/m <sup>3</sup> ※1
騒音(50/60Hz)	58/61dB[A] ※2
質量	54kg
塗装色	マンセルNo.5GY8.5/0.5(筐体) マンセルNo.N2.5(モーターベース)
定価 [円]	350,000(税抜)

※1 風量8m<sup>3</sup>/min時

※2 当社測定法による